

RACK DE PISO **Linha SpeedFlex**


Racks de Piso para soluções rápidas e econômicas.



RACK DE PISO

Linha SpeedFlex

Esta Linha de Racks de Piso se destaca por possuir Racks para soluções rápidas e econômicas.

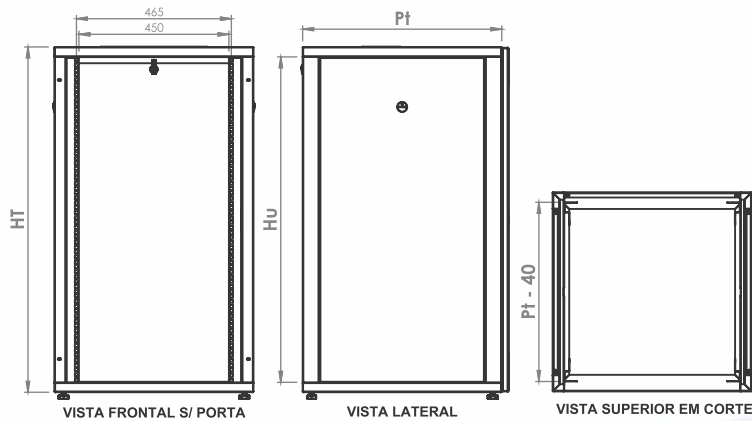

CONSULTE SOBRE
MODELOS COM OUTRAS
PROFUNDIDADES



DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Estrutura formada por 4 colunas soldadas teto e base em chapa de aço SAE 1006 / 1008 (1,2mm) bitola 18 padrão 19"
- Teto com flange que permite a instalação de dois ventiladores
- Fechamentos laterais e traseiros em chapa de Aço SAE 1010/1020 bitola (0,75mm) com fecho moeda.
- Portal Frontal aço acrílico/Fumê e fecho Yale com chave.
- Plano Frontal e traseiros móvel com furações 1/2u, normatização DIN:41494 e IEC297.
- Base soleira em chapa de aço SAE 1010/1020 bitola 16 (1,5mm) com flange na parte traseira possuindo quilha de sustentação chapa SAE1010/1020 bitola 12(2,65mm), pés niveladores.
- Tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia.
- Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó.
- Cores disponíveis: Preto Microtexturizado e Bege RAL 7032.
- Carga estática: 200kg.

LINHA RSK (SPEEDFLEX) - RACK DE PISO • LARGURA 600

DIMENSÕES			PROFUNDIDADE X CÓDIGO	
Ua	HT	HU	600	800
16U	774	714	BSK166060.z	BSK166080.z
20U	952	892	BSK206060.z	BSK206080.z
22U	1041	981	BSK226060.z	BSK226080.z
24U	1130	1070	BSK246060.z	BSK246080.z
28U	1308	1248	BSK286060.z	BSK286080.z
32U	1485	1425	BSK326060.z	BSK326080.z
36U	1663	1603	BSK366060.z	BSK366080.z
40U	1841	1781	BSK406060.z	BSK406080.z
42U	1930	1870	BSK426060.z	BSK426080.z
44U	2019	1959	BSK446060.z	BSK446080.z

Cor (z): 0 = Bege Ral 7032 • 1 = Preto microtexturizado • *Demais cores, fale conosco.

¹Ua (unidade de altura) • ²HT (altura total) • ³HU (altura útil)



TODAS AS SOLUÇÕES PARA RACKS



MEKANIKA
TRANSFORMANDO METAIS EM SOLUÇÕES

(11) 4558-0666 / 4588-0665
comercial@mekanikaind.com.br
www.mekanikaind.com.br

Rua Reginaldo Nascimento da Silva, 135
Jardim Três Marias • Taboão da Serra/SP
CEP: 06790-160